

**ДОГОВОР****ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

Днес, ..... 05.10. 2016 г., в гр. Златарица, на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки между:

**ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА**, със седалище и адрес на управление гр. Златарица, област Велико Търново, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22, ЕИК: 000133778, представлявана от Пенчо Василев Чанев – кмет на Община Златарица и Диана Тодорова Тодорова - главен счетоводител, упълномощено лице по чл.13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,  
и от друга страна

**„ДЕКО ЛАНД“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: с. Кисийците, община Трявна, област Габрово, ЕИК: 104700079, представлявано от Митко Атанасов Митков, в качеството на управител, чрез Николай Николаев Николов, ЕГН [Съгл. чл.2 от 3ЗЛД, във вр. с чл.42, ал.5 от ЗОП] [eg. № 619 на НК с район на действие Районен съд Трявна, наричан по-се подписа настоящият договор за следното:

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

Чл.1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши на свой риск, при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение следното: „Основен ремонт /ОР/ на сграда Общинска администрация, гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22“ и „ Основен ремонт /ОР/ на сграда общинска собственост, гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 1“ съгласно приложените към настоящия договор техническо и ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 2. Мястото на изпълнение на договора е сградата на Общинска администрация с адрес: гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22“ и сграда общинска собственост с адрес: гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 1.

**II. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

Чл.3. Срокът за изпълнение на настоящия договор е до 15.12.2016 година. Договорът се счита за приключен след приемане на обектите и подобектите съгласно чл.11 от същия и извършено плащане.

**III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Чл.4. (1) Общата стойност за извършване на основните ремонти е в размер на 36 384,03 /тридесет и шест хиляди триста осемдесет и четири лева и три стотинки/ лв. без ДДС или 43 660,83 /четиридесет и три хиляди шестстотин и шестдесет лева осемдесет и три стотинки/ лв. с ДДС, от които:

за Обект 1: „Основен ремонт /ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22 - 35 267,49 /тридесет и пет хиляди двеста шестдесет и седем лв. и четиридесет и девет ст./ лв. без ДДС или 42 320,98 /четиридесет и две хиляди триста и двадесет лв. и деветдесет и осем ст./ лв. с ДДС

и  
за Обект 2: „Основен ремонт /ОР/ на сграда общинска собственост гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 1 - 1 116,54 /хиляда сто и шестнадесет лв. петдесет и четири ст./ лв. без ДДС или 1 339,85 /хиляда триста тридесет и девет лв. осемдесет и пет ст./лв. с ДДС.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на основните ремонти, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалбата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда по банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** аванс в размер на 40 /четиридесет/ % от стойността на договора, в срок до 5 /пет/ работни дни след подписване на настоящия договор, предаване на строителната площадка с протокол и представена оригинална фактура за съответното плащане.

Съгл. чл.2 от 3ЗЛД, във вр. с чл.42, ал.5 от ЗОП

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до /60%/ от извършените дейности/СМР в срок до 10 /десет/ работни дни след подписване на протокол за приемане на действително извършените основни ремонти и издаване на оригинална фактура за съответното плащане.

Чл. 5. Единичните цени на отделните видове работи са определени в Количествено стойностните сметки, неразделна част от Ценовото предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същите не търпят промени за срока на валидност на договора.

Чл.6. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път, по сметка посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

#### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение.

Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни договорените основни ремонти качествено и в срок ;  
2. да координира пряко цялостния процес на строителство в съответствие с: -  
техническата спецификация, както и с техническото и ценово предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- действащата нормативна уредба в Република България;  
- указанията на лицето осъществяващо контрол на строителните дейности от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. да спазва изискванията по охрана и безопасност на труда, пожарна безопасност, противопожарните строително – технически норми на обекта и безопасност на движението;

4. да осигури със свои сили и средства доставката на необходимите за обекта материали, инвентар и механизация;

5. да отговаря за вредите, причинени от него или негови служители, при изпълнение на настоящия договор, доколкото те не се дължат на причина, за която той не отговаря;

6. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обектите;

7. своевременно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникнали при/и по повод изпълнението на договора, както и да предоставя текуща информация изисквана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършени дейности/СМР, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по късно;

9. да отстрани за своя сметка, без допълнително заплащане, всички допуснати дефекти, недостатъци и отклонения в изпълнените от него работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

10. да предпазва от повреди всички съществуващи комуникации /водопроводи, канализации, електрически мрежи и съоръжения/, разположени в обхвата на извършваните основни ремонти. Ако някои от тях бъдат повредени при изпълнение на работите по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен със собствени сили и средства незабавно да ги възстанови в първоначалния им вид, така че същите да могат да изпълняват функциите си;

11. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички съставени по време на строителството актове и протоколи, съставена документация и всички други документи, свързани с изпълнение на договора.

12. след изпълнение на договора да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, съоръжения, излишни материали, отпадъци, да възстанови околното пространство.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши основните ремонти с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията

Съгл. чл.2 от  
ЗЗЛД, във вр. с  
чл.42, ал.5 от ЗОП

на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извърши качествено основните ремонти.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на основните ремонти е допуснал отклонения от изискванията предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

#### **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Чл.10.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите.
2. да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълняваните основни ремонти.
3. да съдейства за изпълнението на договорените основни ремонти, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.
4. да приеме в срок изпълнените основни ремонти.
5. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6. да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението, при доказана необходимост;
7. да приеме извършената съгласно договора работа;
8. да предостави необходимите данни, сведения и техническа документация, с които разполага за изпълнението на обекта, вкл: проекти, чертежи, актове и др., и да оказва пълно съдействие за осъществяване на дейностите, предмет на договора;
9. да се явява за подписването на протоколи след надлежна покана от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
10. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено за установени в гаранционния срок недостатъци.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права:

1. да изисква изпълнението на настоящия договор;
2. да изисква и получава пълна текуща информация за хода на работата;
3. ако при изпълнение на предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от работата или изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска поправка на работата в даден от него подходящ срок, без да заплаща разходите необходими за поправката;
4. да откаже заплащането на видове строителни работи от основните ремонти при констатиране по съответния ред на недостатъци, пропуски, отклонения, нарушения на технологията на изпълнените или влагане на некачествени материали.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за вредите, причинени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при изпълнението на предмета на договора, които са пряко и непосредствено свързани с негово или на негови служители действие или бездействие, в резултат на които възникнат:

1. Смърт или злополука на което и да било физическо лице.
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора, през времетраенето на настоящия договор.

#### **VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТИТЕ**

Чл.11. Обектите и подобектите се считат за окончателно предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на приемно – предавателни протоколи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Комисията, назначена от Кмета на Община Златарица за приемане на извършените основни ремонти.

Чл.12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обектите и подобектите или отделни строителни работи по тях ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като същия дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

## **VII. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ**

Чл.13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

## **VIII. НОСЕНЕ НА РИСКА.**

Чл.14. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на обектите по чл.1, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от момента на предоставянето на обекта за изпълнение на основните ремонти.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите ремонтни работи, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последния е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

## **IX. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**

Чл.15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок, който е определен в чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на подписване на приемо - предавателните протоколи по чл.11 от настоящия договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички недостатъци, появили се в гаранционните срокове. За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 /три/ дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок за своя сметка и без допълнително заплащане.

## **X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.**

Чл.16. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл.17. При забава за завършване и предаване на основните ремонти по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % от общата цена по чл. 4, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 50 % от стойността на договора.

Чл.18.(1) При лошо или частично изпълнение на предвидените строителни дейности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 90 /деветдесет/ на сто от стойността на дейностите, които е следвало да бъдат изпълнени точно.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемане на основните ремонти или в гаранционните срокове по чл.15 от настоящия договор, не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка – в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал. 1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

(4) При прекратяване по чл. 21, ал. 1, т. 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на възнаграждение, съответстващо на частта от извършената работа, приета по съответния ред.

Съгл. чл.2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл.42, ал.5  
от ЗОП

(5) При прекратяване по чл. 21, ал. 1, т. 5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на всички установени в протоколите некачествено изпълнени работи и вложени некачествени материали и скрити недостатъци.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените по чл. 17 и чл. 18 неустойки от цената за изпълнение на договора, или, от която и да е друга сума, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

### **XI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

Чл. 20. Страните не носят отговорност за пълно, или частично неизпълнение на договорните си задължения в резултат на форсмажорни обстоятелства. Форсмажорни се считат обстоятелствата, настъпили след подписване на договора в резултат на непредвидими, необратими и неконтролируеми събития, като война, природни бедствия, епидемии, стачки и други.

### **XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

Чл. 21 (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнение предмета на договора;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;

4. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на лошо или частично изпълнение, когато отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за нейното договорно или обикновено предназначение, като това се установява с протокол, съставен от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при грубо нарушение на технологията за изпълнението на строителните дейности: влагане на некачествени материали, съществени отклонения от поръчката, констатирани на неотстраними дефекти, които застрашават нормалната експлоатация на обекта. Тези вреди се установяват с протокол, съставен от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с протокол, съставен от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл. 22 (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ просрочи изпълнението на възложената работа или не извърши основните ремонти по уговорения начин с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за обезщетение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

### **XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

Чл. 23. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл. 24. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл.116 от ЗОП.

Чл. 25. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Съгл. чл.2 от ЗЗЛД, във  
вр. с чл.42, ал.5 от ЗОП

Чл. 26. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Този договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал.

Неразделна част от Договора са:

Приложение № 1 Техническа спецификация на обществената поръчка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Приложение № 2 Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Съгласувал юрист:

*Кристина Кумисова - Срем*

Съгл. чл.2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл.42, ал.5  
от ЗОП

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

КМЕТ НА ОБЩИНА  
ЗЛАТАРИЦА :

Съгл. чл.2 от  
ЗЗЛД, във вр. с  
чл.42, ал.5 от ЗОП

.....  
/ПЕНЧО ЧАНЕВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Съгл. чл.2 от ЗЗЛД, във  
вр. с чл.42, ал.5 от ЗОП

/ДИАНА ТОДОРОВА/

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

УПРАВИТЕЛ НА  
„ДЕКО ЛАНД“ ЕООД:

Съгл. чл.2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл.42, ал.5  
от ЗОП

.....  
/МИТКО МИТКОВ/

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Настоящата техническа спецификация е неразделна част от обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „Основен ремонт /ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22 и 2. „Основен ремонт /ОР/ на сграда общинска собственост гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 1“

Обектите и подобектите подлежащи на основен ремонт са както следва:

№ по ред	ОБЕКТИ И ПОДОБЕКТИ
1.	<b>Обект 1: Основен ремонт /ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22,</b>  <b>със следните подобекти:</b>
1.1	Основен ремонт на стая № 10 в сградата на Община Златарица и тераса на трети етаж, северна фасада на сградата
1.2	Основен ремонт на стая № 12 в сградата на Община Златарица
1.3	Основен ремонт на стая № 13 на Община Златарица
1.4	Основен ремонт на заседателна зала в сградата на Община Златарица - трети етаж
1.5	Основен ремонт на помещение за „Зала на Общински съвет“ в сградата на Община Златарица
1.6	Основен ремонт и преустройство на бомбоубежище в сградата на Община Златарица в „Архив“
1.7	Основен ремонт на антре, фойета - първи и втори етаж, стълби между първи и втори етаж и стая № 4 в сградата на Община Златарица
2.	<b>Обект 2: „Основен ремонт /ОР/ на сграда общинска собственост гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 1,</b>  <b>с подобект:</b>
2.1	Основен ремонт на стая № 3, етаж втори в административна сграда с адрес: гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 1 за „Регистратура класифицирана информация“

Количествените сметки са приложени към Ценово предложение за изпълнение на поръчката – образец № 3. Същите се остойностяват от участниците в обществената поръчка.

Остойностените количествени сметки са неразделна част от ценовото предложение за изпълнение на поръчката – образец № 3.

## **Основни положения при организацията и изпълнението на обществена поръчка**

Участникът в ОП трябва да докаже възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на предвидените дейности.

Изпълнението на строително-монтажните работи /СМР/, описани в приложените Количествени сметки /КС/ на обектите, трябва да стане съобразно предвидената технология на изпълнение.

Организацията на работа трябва да бъде такава, че да позволява едновременно извършване на няколко основни технологични потока в няколко обекта с цел спазване срока на изпълнение.

Влаганите строителни материали, съоръжения и изделия трябва да отговарят на техническите спецификации /ТС/, определени със Закона техническите изисквания към продуктите:

1.Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;

2.Европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по т. 1;

В случай, че технически спецификации по т. 1 и 2 не съществуват, строителните материали следва да съответстват на признати национални технически спецификации.

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, същите се определят от:

1. Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;

2. Български стандарти или еквивалентни;

При условие, че не са налице публикувани стандарти по т. 1 и т. 2, се прилагат български технически одобрения, както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

Да се представят всички декларации за произход и съответствие на материалите, удостоверяващи прилагането на утвърдените стандарти.

След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка трябва да бъде почистена от строителните отпадъци и околното пространство - възстановено, т.е. приведено в първоначалния му вид, преди откриване на строителната площадка.

### **Нормативни изисквания**

По смисъла на чл.163 Закон за устройство на територията /ЗУТ/, строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.

Строителят носи отговорност за:

- изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл.169, ал.1 - 3 ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

- изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им;



- своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, удостоверяващи посочените по-горе обстоятелства в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. При необходимост, по искане на един от участниците в строителството може да се ползват и други, освен посочените в наредбата, образци за съставяне на актове и протоколи;

- съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване, когато от възложителя с договор не е възложено на друг участник в строителството, както и за съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на строежа;

Строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.

### **Технически изисквания за извършване и приемане на строителните и монтажни работи**

В настоящата поръчка са предвидени следните ремонтни дейности:

- Демонтажни работи /демонтаж дограма, ламперия по стени/
- Зидарски работи /зазиждане на отвори/
- Мазачески работи/изкърпване на варо-циментова мазилка/
- Бояджийски работи/шпакловка и боядисване/
- Монтажни работи/монтаж дограма, ламиниран паркет/

#### **Мазилка (обикновена, вароциментова)**

- Преди изпълнението на мазилката да се извърши почистване на подкожушената и изветряла мазилка;

- Повърхностите, които подлежат на измазване да се проверят във вертикална и хоризонтална плоскост с помощта на мастар, отвее и либела;

- Мазилката да се изпълни в първи пласт до покриване на цялата повърхност, след което да се подравни с мастар, като след изсъхването му (най-малко един ден) да се нанесе втория пласт (фината), който да се заглади и изпердаши до получаването на равна повърхност;

- При изкърпване, ръбовете на съществуващата мазилка, по края на кръпката, трябва да се скосят и навлажнят;

- Да се шприцоват с циментово мляко пукнатините в съществуващата мазилка;

2. Общи изисквания при изпълнението на мазилките:

- Дебелината на всеки пласт разтвор да не превишава 10 мм;

- Нанасянето на всеки следващ пласт да се извършва след втвърдяване на предходния слой;

- Прясно положен разтвор до втвърдяването да не се подлага на намокряне, замръзване, пресушаване, а така също на удари и сътресения;

- Разтворът да се съхранява по начин, осигуряващ температура в момента на полагането +8°C при ръчно полагане на мазилките и 10-15°C при машинно полагане, с оглед да не се намалява подвижността на разтвора;

- При изпълнение на мазилките при зимни условия, полагането да се извърши само в остъкдени и отопляеми помещения. Да не се допуска измазване на заледени или замръзнали стени (влажността на стените в момента на мазането не трябва да бъде по-висока от 8%).

3. ТС:

- БДС EN 998-1:2010 Изисквания за разтвор за зидария. Част 1: Разтвор за външна и вътрешна мазилка, или еквивалент

- БДС EN 998-1:2010 /NA:2013 Изисквания за разтвор за зидария. Част 1: Разтвор за външна и вътрешна мазилка. Национално приложение (NA), или еквивалент

- БДС EN 998-2:2010 Изисквания за разтвор за зидария. Част 2: Разтвор за зидане, или еквивалент
  - БДС EN 998-2:2010/NA:2013 Изисквания за разтвор за зидария. Част 2: Разтвор за зидане. Национално приложение (NA), или еквивалент
  - БДС EN 13658-1:2005 Метални мрежи и профили. Определения, изисквания и методи за изпитване. Част 1: Вътрешна мазилка, или еквивалент
  - БДС EN 13658-2:2005 Метални мрежи и профили. Определения, изисквания и методи за изпитване. Част 2: Външна мазилка, или еквивалент
  - БДС EN 13139:2004 Добавъчни материали за разтвор, или еквивалент
  - БДС EN 459-1:2015 Строителна вар. Част 1: Определения, изисквания и критерии за съответствие, или еквивалент
  - БДС EN 459-2:2010 Строителна вар. Част 2: Методи за изпитване, или еквивалент
  - БДС EN 459-3:2015 Строителна вар. Част 3: Оценяване на съответствието, или еквивалент
4. Влаганите материали да отговарят на ТС, удостоверено с Декларации за съответствие, издадени от производителите.
5. Приемането на мазилките да се извърши от лицето осъществяващо контрол по строителството от страна на Възложителя.
6. При изпълнение на мазаческите работи, стриктно да се спазват мероприятията, предвидени за този вид работи.

### **Бояджийски работи:**

1. Боядисването на стените и таваните в помещенията, определени в част Архитектурна, да се изпълни с латексова боя;
  - Преди започване на боядисването да се извърши необходимата подготовка на основата - почистване от прах и замърсявания, изкърпване на мазилката, шпакловане, грундиране и др.;
  - Латексовата боя да се нанесе на тънки пластове, като се изчаква изсъхването на предишния пласт;
  - Боядисването да се изпълни при температура на най-студената външна стена най-малко +8°C, измерена на разстояние 0.5м от пода на помещението;
  - Изпълнението на боядисването да започне след определяне на цветовата гама на латексовите бои, съобразно предназначението на отделните помещения, от АН по част Архитектурна, със заповед в заповедната книга на строежа;
2. ТС:
  - БДС EN 13300:2004 Бои и Лакове. Лаковобояджийски материали и лаковобояджийски системи във водна фаза за вътрешни стени и тавани. Класификация., или еквивалент
3. Влаганите материали да отговарят на ТС, удостоверено с Декларации за съответствие, издадени от производителите.
4. Приемането на боядисването да се извърши от лицето осъществяващо контрол по строителството от страна на Възложителя.
5. При изпълнение на бояджийските работи, стриктно да се спазват мероприятията, предвидени за този вид работи.

### **Дограми**

Приложение към техническата спецификация: Схема за изпълнение на дограма.

5.1. Заготовката на прозорците да се изпълни от „Златен дъб“, PVC 5-камерни профили с дебелина на профила най-малко 3мм и стъклопакет с дебелина 24мм. Начинът на отваряне е показан на схемата, приложение към спецификацията.

5.2. Заготовката на вътрешните врати да се изпълни от алуминиеви профили, цвят бял. Да се вземе мярка от място, след демонтажа на съществуващите врати;

5.3. Заготовката на външните врати да се изпълни от усилен алуминиеви профили с прекъснат термомост.

5.4.ТС:

- БДС EN 477:2003 Профили от пластифициран поливинилхлорид / PVC-U/ за производство на врати и прозорци. Определяне чрез падащо тяло устойчивостта на удар на основните профили, или еквивалент,

- БДС EN 478:2002 Профили от пластифициран поливинилхлорид / PVC-U/ за производство на врати и прозорци. Външен вид след кондициониране при 150 °С. Метод за изпитване, или еквивалент.

- БДС EN 479:2002 Профили от пластифициран поливинилхлорид / PVC-U/ за производство на врати и прозорци. Метод за определяне на топлинното свиване, или еквивалент.

- БДС EN 513:2003 Профили от пластифициран поливинилхлорид / PVC-U/ за производство на врати и прозорци. Определяне устойчивостта на изкуствено стареене, или еквивалент.

- БДС EN 514:2003 Профили от пластифициран поливинилхлорид / PVC-U/ за производство на врати и прозорци. Определяне якостта на заварени ъгли и Т-образни съединения, или еквивалент.

- БДС EN 12758:2011 Стъкло за строителството. Остъкляване и изолация от въздушен шум. Описание на продукта и определяне на свойствата, или еквивалент .

- БДС EN 1090-1:2009+A 1:2012/ NA:2013 Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1. Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни компоненти. БДС EN 1090:2008+A1:2011. Части 2 и 3, или еквивалент .

- БДС EN 14351-1:2006+A1:2010/NA:2010 Врати и прозорци. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим. Национално приложение (NA) на БДС EN 14351-1:2006, или еквивалент.

- БДС EN 1634-1:2014 Изпитвания за устойчивост на огън и управление на дима на комплекти врати и затварящи устройства, отваряеми прозорци и елементи на строителния обков. Част 1: Изпитвания за устойчивост на огън за комплекти врати и затварящи устройства и отваряеми прозорци, или еквивалент

- БДС EN 1627:2011 Врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци. Устойчивост срещу взлом. Изисквания и класификация, или еквивалент.

- БДС EN 1191:2013 Прозорци и врати. Устойчивост при многократно отваряне и затваряне. Метод за изпитване, или еквивалент

- БДС EN 13126-1:2011 Строителен обков. Изисквания и методи за изпитване, за прозорци и врати.

- Част 1. Общи изисквания за всички видове обков. БДС EN 13126 (2008-2013) Части 2-19., или еквивалент

5.5. Влаганите заготовки да бъдат удостоверени с Декларации за съответствие, издадени от заготовчиците, придружени с Декларации за съответствие, издадени от производителите, за вложените материали, отговарящи на ТС;

5.7. При монтажа на дограмите, стриктно да се спазват мероприятията, предвидени за този вид работи;

### **Електромонтажни работи**

7.1. Да се монтират, предвидените в КС, осветителни тела и ел ключове и контакти съгласно указанията на производителите;

7.2.ТС:

-БДС EN 60598-1:2008 Осветители. Част 1. Общи изисквания и изпитвания (IEC 60598-1:2008, с промени), или еквивалент;

-БДС EN 60598-2-1:2002 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 1: Неподвижни осветители за общо осветление (IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987), или еквивалент

-БДС EN 60598-2-17:1989/A2:2002 Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 17: Осветители за осветяване на сцена, студия за телевизионни филми и киностудия (за монтаж на открито и в закрити помещения) (IEC 60598-2-17:1984/A2:1990), или еквивалент

-БДС EN 60598-2-2:2012 Осветители. Част 2-2: Специфични изисквания. Осветители за вграждане (IEC 60598-2-2:2011), или еквивалент

7.3. Влаганите електрически материали да отговарят на предвидените в КС.

7.4. При изпълнение на ел. монтажните работи, стриктно да се спазват мероприятията, предвидени за този вид работи.

### **Климатични инсталационни работи**

Демонтаж и монтаж на климатици в помещенията/обектите където има монтирани такива – да се извърши съгласно изискванията за работа с подобни уреди.

### **Изисквания за налична механизация и оборудване на изпълнителя**

Участникът трябва да притежава необходимата механизация и оборудване, което ще допринесе за своевременното и нормалното изпълнение на предвидените дейности.



### **Изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд**




Участникът трябва стриктно да спазва мероприятията съгласно нормативните изисквания за безопасни условия на труд.

### **Околно пространство**



Изпълнителят не трябва да уврежда имота и околното пространство, при изпълнението на СМР/основните ремонти. Препоръчително е разбъркването на смеси да става в предварително приготвени съдове и корита. Строителните отпадъци следва да се извозват периодично на депо за строителни отпадъци по указание на Възложителя.

Схема за изпълнение на дограма

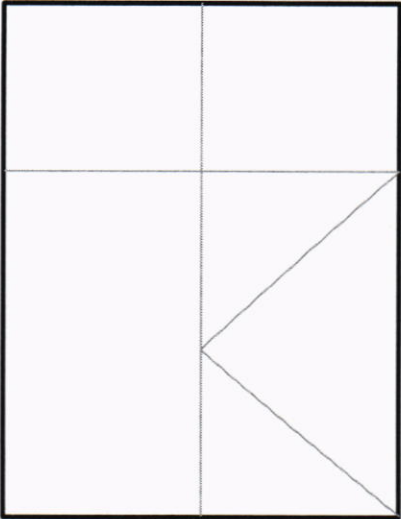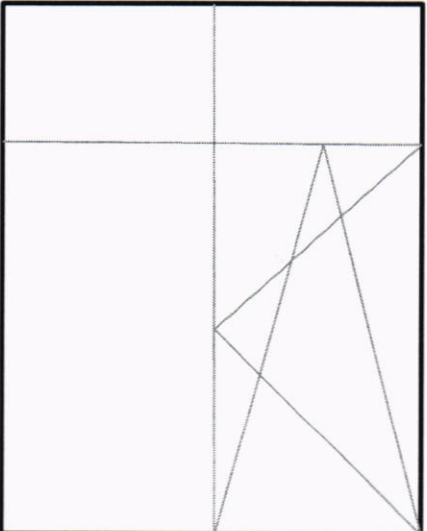
Прозорци	
	<p>Цвят: златен дъб                      PVC профил, 5-камерен                      Обков „МАСО“                      Уплътнители – черни                      Стъклопакет – 24 мм                      Брой:                      Стая 4 – 2 броя                      стая 10 – 2 броя                      стая 12– 1 брой                      стая 13– 1 брой                      счетоводство - 2 брой</p>
	<p>Цвят: златен дъб                      PVC профил, 5-камерен                      Обков „МАСО“                      Уплътнители – черни                      Стъклопакет – 24 мм                      Брой:                      Стая 4 – 2 броя                      стая 10 – 2 броя                      стая 12– 1 брой                      стая 13– 1 брой                      счетоводство - 1 брой</p>

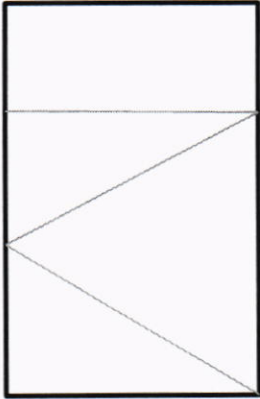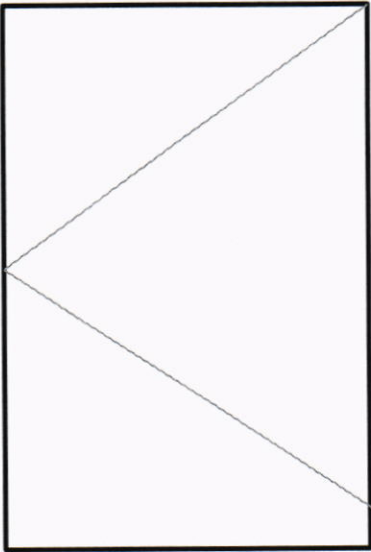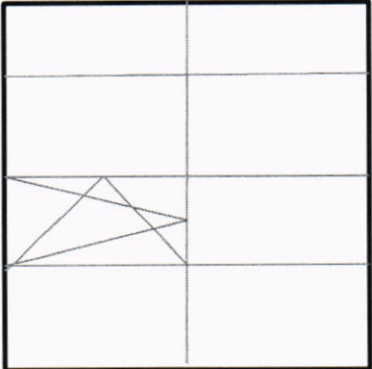	<p>Цвят: златен дъб  PVC профил, 5-камерен  Обков „МАСО“  Уплътнители – черни  Стъклопакет – 24 мм  Брой:  стая 10 – 1 брой</p>
<p>врати</p>	
	<p>Цвят: бял  PVC профил, 5-камерен  Пълнеж: ламинирана плоскост ПДЧ20 мм,  бяла  Обков „МАСО“  Уплътнители – черни  Брой:  Стая 4 – 1 брой  стая 10 – 1 брой –отваря се на обратно  стая 12– 1 брой  стая 13– 1 брой  счетоводство - 1 брой</p>
<p>Стълби - прозорец</p>	
	<p>Цвят: златен дъб  PVC профил, 5-камерен  Обков „МАСО“  Уплътнители – черни  Стъклопакет – 24 мм</p>

Нова зала на Общински съвет



Цвят: златен дъб  
PVC профил, 5-камерен  
Обков „МАСО“  
Уплътнители – черни  
Стъклопакет – 24 мм  
Пълнеж: PVC пано – 24 мм

 Отвор за отдушник

Наименование на Участника:	„ДЕКО ЛАНД“ ЕООД
Седалище по регистрация:	с.Кисийците общ.Трявна
ВИС/IBAN:	
ЕИК:	BG104700079
Точен адрес за кореспонденция:	с.Кисийците общ.Трявна
Телефонен номер:	0896732216
Факс номер:	
Лице за връзка:	МИТКО АТАНАСОВ МИТКОВ
Е -mail:	deko4055@abv.bg

**ДО  
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА**

**гр. Златарица  
ул. Стефан Попстоянов № 22**

### **ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Наименование на поръчката:	„Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „Основен ремонт /ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22 и 2. „Основен ремонт /ОР/ на сграда общинска собственост гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 1“
----------------------------	--

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето Техническо предложение по обявената от Вас обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет „Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „Основен ремонт /ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица, ул. „Ст.



Попстоянов“ № 22 и 2. „Основен ремонт /ОР/ на сграда общинска собственост гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 1“ като:

1. декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката;
2. сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения;
3. декларираме, че ще спазваме действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания, свързани с изпълнението на обществената поръчка;
4. сме съгласни да извършим СМР в срок най-късно до 15 декември 2016 година, считано от датата на сключване на договора.

**Приложения:**

1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (ако е приложимо);
2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя;
3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП) – Образец № 2.1. - оригинал;
4. декларация за срока на валидност на офертата (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП) – Образец № 2.2. - оригинал;
5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП) – Образец № 2.3. - оригинал;
6. друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката.

Подпис и печат:

Дата 17/09 /2016

Име и фамилия МИТКО МИТКОВ

Длъжност УПРАВИТЕЛ

Наименование на участника „ДЕКО ЛАНД“ЕООД

съгл. чл.2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл.42, ал.5  
от ЗОП

Наименование на Участника:	„ДЕКО ЛАНД“ ЕООД
Седалище по регистрация:	с.Кисийците общ.Трявна
ВІС/ІВАН:	
ЕИК:	BG104700079
Точен адрес за кореспонденция:	с.Кисийците общ.Трявна
Телефонен номер:	0896732216
Факс номер:	
Лице за връзка:	МИТКО АТАНАСОВ МИТКОВ
Е -mail:	deko4055@abv.bg

**ДО  
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА**

**гр. Златарица  
ул. Стефан Понстоянов № 22**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В  
СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

Наименование на поръчката:	„Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „Основен ремонт /ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица, ул. „Ст. Понстоянов“ № 22 и 2. „Основен ремонт /ОР/ на сграда общинска собственост гр. Златарица, ул. „Ст. Понстоянов“ № 1“
----------------------------	--

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**


Във връзка с обявената обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет „Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „Основен ремонт /ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица,

Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22 и 2. „Основен ремонт /ОР/ на сграда общинска собственост гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 1“, Ви предоставяме нашето предложение за изпълнение на поръчката:

- 1.Изпълнението на строително-монтажните работи, описани в предложените количествени сметки на обектите, ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на Възложителя и предвидената технология на изпълнението.
- 2.Организацията по работата ще бъде разпределена и изпълнявана по начин, позволяващ едновременно извършване на няколко технологии във всички обекти с цел спазване срока на изпълнение както и качеството на предвидените СМР.
- 3.Влаганите строителни материали, съоразения и изделия ще отговарят на изискванията определени от Закона за техническите изисквания към продуктите, ще отговарят на българските и европейски стандарти.
- 4.Всички материали, съоразения и изделия ще бъдат придружени от декларации за произход и сертификати за качество.
- 5.Предвидените в количествената сметка СМР ще бъдат извършени в съответствие със: Закона за устройство на територията; правилата за безопасност на труда; правилата за опазване на околната среда.
- 6.„ДЕКО ЛАНД“ЕООД притежава необходимата механизация и оборудване, необходимо за своевременно изпълнение на предвидените дейности.

съгл. чл.2 от ЗЗЛД, във  
вр. с чл.42, ал.5 от ЗОП

Подпис и печат



Дата 17/09 /2016г

Име и фамилия МИТКО МИТКОВ

Длъжност УПРАВИТЕЛ

Наименование на участника „ДЕКО ЛАНД“ЕООД

**ДЕКЛАРАЦИЯ \***  
**за съгласие с клаузите на приложения проект на договор**  
**(чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в” от ППЗОП)**

Долуподписаният/-ната/ **МИТКО АТАНАСОВ МИТКОВ**, с ЕГН Съгл. чл.2 от 3ЗЛД, във вр. с чл.42, ал.5 от ЗОП  
 качеството ми на **УПРАВИТЕЛ** (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на **„ДЕКО ЛАНД”ЕООД**(посочва се наименованието на участника), с ЕИК BG1040700079 със седалище и адрес на управление: с.Кисийците общ.Трявна – участник в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: **„Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „Основен ремонт /ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22 и 2. „Основен ремонт /ОР/ на сграда общинска собственост гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 1“**

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

*Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.*

Дата	17/09/2016
Име и фамилия	Митко Митков
Длъжност	УПРАВИТЕЛ
Подпис	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Съгл. чл.2 от 3ЗЛД, във вр. с чл.42, ал.5 от ЗОП</span>

- Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия участника по регистрация.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за срока на валидност на офертата**  
 (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г” от ППЗОП)


Долуподписаният/-ната/ МИТКО АТАНАСОВ МИТКОВ, с ЕГН Съгл. чл.2 от 3ЗЛД, във вр. с чл.42, ал.5 от ЗОП качеството ми на УПРАВИТЕЛ (*посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.*) на „ДЕКО ЛАНД”ЕООД(*посочва се наименованието на участника*), с ЕИК BG104700079, със седалище и адрес на управление: с.-Кисийците общ.Трявна – участник в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: **„Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „Основен ремонт /ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22 и 2. „Основен ремонт /ОР/ на сграда общинска собственост гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 1“**

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

Срокът на валидност на офертата е 100 /сто/ календарни дни включително, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.

*Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.*

Дата	17/09/2016
Име и фамилия	МИТКО МИТКОВ
Длъжност	УПРАВИТЕЛ
Подпис	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Съгл. чл.2 от 3ЗЛД, във вр. с чл.42, ал.5 от ЗОП</span>



## ДЕКЛАРАЦИЯ

че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д” от ППЗОП)

Съгл. чл.2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл.42, ал.5  
от ЗОП


Долуподписаният/-ната/ МИТКО АТАНАСОВ МИТКОВ, с ЕГН \_\_\_\_\_  
качеството ми на УПРАВИТЕЛ (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.) на „ДЕКО ЛАНД”ЕООД(посочва се наименованието на участника), с ЕИК BG104700079, със седалище и адрес на управление: с.Кисийците общ.Трявна – участник в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „Основен ремонт /ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22 и 2. „Основен ремонт /ОР/ на сграда общинска собственост гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 1“

## ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата	17/09/2016
Име и фамилия	МИТКО МИТКОВ
Длъжност	УПРАВИТЕЛ
Подпис	



Съгл. чл.2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл.42, ал.5  
от ЗОП

Наименование на Участника:	„ДЕКО ЛАНД“ ЕООД
Седалище по регистрация:	С.КИСИЙЦИТЕ ОБЩ.ТРЯВНА
ВІС;ІВАН:	
Булстат номер:	BG104700079
Точен адрес за кореспонденция:	С.КИСИЙЦИТЕ ОБЩ.ТРЯВНА
Телефонен номер:	0896732216
Факс номер:	
Лице за контакти:	Митко Митков
Е - mail:	deko4055@abv.bg

ДО  
**КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА**  
 гр. Златарица  
 ул. Стефан Попстоянов № 22

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
 за изпълнение на поръчката

Наименование на поръчката:	„Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „Основен ремонт /ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22 и 2. „Основен ремонт /ОР/ на сграда общинска собственост гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 1“
----------------------------	--

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с обявената обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител на СМР на обекти: 1. „Основен ремонт /ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22 и 2. „Основен ремонт /ОР/ на сграда общинска собственост гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 1“ , Ви представяме нашето ценово предложение.

Общата стойност за изпълнение на СМР по настоящата обществена поръчка е в размер на 36384,03 (Тридесет шест хиляди триста осемдесет четири лева 03ст) лева без ДДС или 43660.83(Четирдесет три хиляди шестотин шестдесет лева 83ст) лева с ДДС,

ОТ КОИТО:

✓  
**за Обект 1:** „Основен ремонт /ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 22 - 35267,49 (Тридесет пет хиляди двеста шестдесет седем лева 49ст) лева без ДДС или 42320,98(Четирдесет две хиляди триста двадесет лева 98ст) лева с ДДС. Сумата е сбор от стойностите на всички подобекти, включени към Обект 1 (КСС образци от 3.1.1 до 3.1.7).

✓  
**за Обект 2:** „Основен ремонт /ОР/ на сграда общинска собственост гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 1 - 1116,54 (Хиляда сто шестнадесет лева 54ст) лева без ДДС или 1339.85(Хиляда триста тридесет девет лева 85ст) лева с ДДС.Сумата е равна на стойността, посочена за Обект 2, подобект 2.1 (КСС образец 3.2.1).

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените СМР, съгласно срока и условията, залегнали в договора за обществената поръчка.

Декларираме, че сме съгласни заплащането да става срещу актуване на действително извършени строителни работи.

До подготовянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

**Приложение:** КСС за всеки подобект – образци от 3.1.1 до 3.1.7 и 3.2.1.

Подпис и печат:

Дата 17/09/2016г

Име и фамилия Митко Митков

Длъжност Управител

Наименование на участника „ДЕКО ЛАНД“ЕООД

Съгл. чл.2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл.42, ал.5  
от ЗОП



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ :** Община Златарица**ОБЕКТ 1:** Основен ремонт/ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица, ул. "Ст. Попстоянов" № 22**ПОДОБЕКТ 1.1 :** Основен ремонт на стая № 10 в сградата на Община Златарица и тераса на трети етаж, северна фасада на сградата**КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

№ по ред	Вид работа	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност лв.
1	Демонтаж на врата с каса	бр.	1.00	10.00	10.00
2	Демонтаж на дървена дограма - прозорци с каси	бр.	5.00	7.00	35.00
3	Демонтаж и изнасяне на секция, маси и столове	ч.ч.	3.00	10.00	30.00
4	Демонтаж на ел .контакти и ключове	бр.	3.00	1.00	3.00
5	Демонтаж и монтаж на радиатор	бр.	2.00	10.00	20.00
6	Демонтаж на дървена ламперия и изнасяне на отпадъците	кв.м.	23.50	2.50	58.75
7	Демонтаж на дървено дюшама и изнасяне на отпадъците	кв.м.	20.30	5.00	101.50
8	Полагане на фибранд - 5 см.	кв.м.	20.30	7.00	142.10
9	Полагане на армирана циментова замазка - 5 см.	кв.м.	20.30	8.50	172.55
10	Доставка и монтаж на разклонителна кутия	бр.	1.00	10.00	10.00
11	Доставка и монтаж на PVC прозорци - златен дъб	кв.м.	12.10	120.00	1452.00
12	Доставка и монтаж на PVC врати - златен дъб	кв.м.	2.15	130.00	279.50
13	Доставка и монтаж на външен подпрозорчен перваз - златен дъб	м.л.	6.15	15.00	92.25
14	Доставка и монтаж на вътрешни подпрозорчени первази - златен дъб	м.л.	6.15	15.00	92.25
15	Обръщане на врати и прозорци	м.л.	27.70	7.00	193.90
16	Изкърпване на варо-циментова мазилка при ремонт	кв.м.	10.00	6.00	60.00
17	Полагане на бетон контакт по стени	кв.м.	43.50	1.84	80.04
18	Шпакловка по стени	кв.м.	43.50	6.00	261.00
19	Грундиране по новошпакловани стени	кв.м.	43.50	1.40	60.90
20	Ревизия и ремонт на външна част на прозорци - северна фасада	м.л.	5.00	25.00	125.00
21	Двукратно боядисване с латекс по стени	кв.м.	43.50	7.00	304.50
22	Доставка и монтаж на осветителни тела 3x18	бр.	3.00	5.00	15.00
23	Доставка и монтаж на ел. кабел за инсталация	м.л.	24.00	6.40	153.60
24	Доставка и монтаж на ел. ключ - двоен	бр.	1.00	6.00	6.00
25	Доставка и монтаж на ел. контакт - двоен	бр.	5.00	6.50	32.50
26	Доставка и монтаж на ламиниран паркет - 7 мм. с первази	кв.м.	20.30	8.00	162.40
27	Изхвърляне на строителни отпадъци	бр.	1.00	45.00	45.00
					<b>3 998.74 лв.</b>
					<b>799.75 лв.</b>
СЛОВОМ: ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ СЕДЕМСТОТИН ДЕВЕДЕСЕТ ОСЕМ ЛЕВА 49СТ					<b>4 798.49 лв.</b>

СЪСТАВИЛ:  
/Митко МитковСъгл. чл.2 от  
ЗЗЛД, във вр. с  
чл.42, ал.5 от ЗОП

ПРОВЕРИЛ:

Съгл. чл.2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл.42, ал.5  
от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : Община Златарица

ОБЕКТ 1: Основен ремонт/ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица, ул. "Ст. Попстоянов" № 22

ПОДОБЕКТ 1.2: Основен ремонт на стая № 12 в сградата на Община Златарица

## КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Вид работа	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	Демонтаж на врата с каса	бр.	1	10.00 лв.	10.00 лв.
2	Демонтаж на дървена дограма-прозорци с каси	бр.	2	7.00 лв.	14.00 лв.
3	Демонтаж на метални решетки - врата и прозорци	ч.ч.	3	8.00 лв.	24.00 лв.
4	Демонтаж на ел .контакти и ключове	бр.	7	1.00 лв.	7.00 лв.
5	Демонтаж и монтаж на раднатор	бр.	1	10.00 лв.	10.00 лв.
6	Демонтаж на дървена ламперия и изнасяне на отпадъците	кв.м.	42	2.50 лв.	105.00 лв.
7	Демонтаж и изнасяне на мокет	кв.м.	17	1.00 лв.	17.00 лв.
8	Доставка и монтаж на разклонителна кутия	бр.	1	4.50 лв.	4.50 лв.
	Полагане на фибранд - 5 см.	кв.м.	17	7.00 лв.	119.00 лв.
	Полагане на армирана циментова замазка - 5 см.	кв.м.	17	8.50 лв.	144.50 лв.
9	Доставка и монтаж на PVC прозорци - златен дъб	кв.м.	5.2	120.00 лв.	624.00 лв.
10	Доставка и монтаж на PVC врати - златен дъб	кв.м.	2.4	130.00 лв.	312.00 лв.
11	Доставка и монтаж на външни подпрозоречни первази - златен дъб	м.л.	2.6	15.00 лв.	39.00 лв.
12	Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни первази - златен дъб	м.л.	2.6	15.00 лв.	39.00 лв.
13	Обръщане на врати и прозорци	м.л.	20	7.00 лв.	140.00 лв.
14	Полагане на бетон контакт по стени	кв.м.	51	1.84 лв.	93.84 лв.
15	Шпакловка по стени	кв.м.	51	6.00 лв.	306.00 лв.
16	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция	кв.м.	1.4	11.00 лв.	15.40 лв.
17	Двукратно боядисване с латекс по таван	кв.м.	17	7.00 лв.	119.00 лв.
18	Двукратно боядисване с латекс по стени	кв.м.	51	7.00 лв.	357.00 лв.
19	Полагане на изравнителна замазка по пода	кв.м.	17	8.00 лв.	136.00 лв.
20	Полагане на ламиниран паркет - 8 мм + подложка за ламиниран паркет - 5 мм	кв.м.	17	13.00 лв.	221.00 лв.
22	Доставка и монтаж на PVC ъглови первази	м.л.	16	2.50 лв.	40.00 лв.
23	Доставка и монтаж на ел. кабел за инсталация	м.л.	100	6.40 лв.	640.00 лв.
24	Доставка и монтаж на ел. ключ	бр.	2	6.00 лв.	12.00 лв.
25	Доставка и монтаж на ел. контакти	бр.	4	7.00 лв.	28.00 лв.
26	Доставка и монтаж на осветителни тела 3x18	бр.	2.00	5.00 лв.	10.00 лв.
27	Изхвърляне на строителни отпадъци	бр.	1	35.00 лв.	35.00 лв.
<b>общо</b>					<b>3 622.24 лв.</b>
<b>ДС</b>					<b>724.45 лв.</b>
Словом: ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ЕДИНСТА ЧЕТРДЕСЕТ ШЕСТ ЛВ 69СТ					<b>4 346.69 лв.</b>

СЪСТАВИЛ  
/Митко МитковСъгл. чл.2 от ЗЗЛД, във  
вр. с чл.42, ал.5 от ЗОП

ПРОВЕРИЛ

Съгл. чл.2 от  
ЗЗЛД, във вр. с  
чл.42, ал.5 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : Община Златарица

ОБЕКТ 1: Основен ремонт/ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица, ул. "Ст. Попстоянов" № 22

ПОДОБЕКТ 1.3: Основен ремонт на стая № 13 на Община Златарица

## КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Вид работа	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	Демонтаж на врата с каса	бр.	1	10.00 лв.	10.00 лв.
2	Демонтаж на дървена дограма-прозорци с каси	бр.	2	7.00 лв.	14.00 лв.
4	Демонтаж на ел .контакти и ключове	бр.	4	1.00 лв.	4.00 лв.
5	Демонтаж и монтаж на радиатор	бр.	1	10.00 лв.	10.00 лв.
6	Демонтаж на дървена ламперия и изнасяне на отпадъците	кв.м.	55	2.50 лв.	137.50 лв.
7	Демонтаж и изнасяне на мокет	кв.м.	17	1.00 лв.	17.00 лв.
	Полагане на фибранд - 5 см.	кв.м.	21	7.00 лв.	147.00 лв.
	Полагане на армирана циментова замазка - 5 см.	кв.м.	21	8.50 лв.	178.50 лв.
8	Доставка и монтаж на разклонителна кутия	бр.	1	4.50 лв.	4.50 лв.
9	Доставка и монтаж на PVC прозорци - златен дъб	кв.м.	5.8	120.00 лв.	696.00 лв.
10	Доставка и монтаж на PVC врати - златен дъб	кв.м.	2.4	130.00 лв.	312.00 лв.
11	Доставка и монтаж на външни подпрозоречни первази - златен дъб	м.л.	2.8	15.00 лв.	42.00 лв.
12	Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни первази - златен дъб	м.л.	2.8	15.00 лв.	42.00 лв.
13	Обръщане на врати и прозорци	м.л.	20.6	7.00 лв.	144.20 лв.
14	Полагане на бетон контакт по стени	кв.м.	53	1.84 лв.	97.52 лв.
15	Шпакловка по стени	кв.м.	53	6.00 лв.	318.00 лв.
16	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция	кв.м.	1.5	13.00 лв.	19.50 лв.
17	Двукратно боядисване с латекс по таван	кв.м.	21	7.00 лв.	147.00 лв.
18	Двукратно боядисване с латекс по стени	кв.м.	53	7.00 лв.	371.00 лв.
19	Полагане на изравнителна замазка по пода	кв.м.	21	6.00 лв.	126.00 лв.
20	Полагане на ламиниран паркет - 8 мм + подложка за ламиниран паркет - 5 мм	кв.м.	21	13.00 лв.	273.00 лв.
22	Доставка и монтаж на PVC ъглови первази	м.л.	18.3	2.50 лв.	45.75 лв.
23	Доставка и монтаж на ел. кабел за инсталация	м.л.	100	6.40 лв.	640.00 лв.
24	Доставка и монтаж на ел. ключ	бр.	2	6.00 лв.	12.00 лв.
25	Доставка и монтаж на ел. контакти	бр.	4	7.00 лв.	28.00 лв.
26	Доставка и монтаж на осветителни тела 3x18	бр.	2.00	5.00 лв.	10.00 лв.
27	Изхвърляне на строителни отпадъци	бр.	1	45.00 лв.	45.00 лв.
общо					3 891.47 лв.
ДДС					778.29 лв.
обща стойност					4 669.76 лв.

СЛОВОМ: ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ШЕСТОТИН ШЕДЕСЕТ ДЕВЕТ ЛЕВА 76СТ

СЪСТАВИЛ  
Митко МитковСъгл. чл.2 от ЗЗЛД, във вр.  
с чл.42, ал.5 от ЗОП

ПРОВЕРИЛ:

Съгл. чл.2 от  
ЗЗЛД, във вр. с  
чл.42, ал.5 от ЗОП

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ** : Община Златарица**ОБЕКТ 1**: Основен ремонт/ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица, ул. "Ст.Попстоянов" № 22**ПОДОБЕКТ 1.4** : Основен ремонт на заседателна зала в сградата на Община Златарица - трети етаж**КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

№ по ред	Вид работа	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност лв.	
1	Демонтаж на врата с каса	бр.	2.00	10.00	20.00	
2	Демонтаж на дървена дограма - прозорци с каси	бр.	3.00	7.00	21.00	
3	Демонтаж и изнасяне на секция, маси и столове	ч.ч.	3.00	5.00	15.00	
4	Демонтаж на ел .контакти и ключове	бр.	6.00	1.00	6.00	
5	Демонтаж и монтаж на радиатор	бр.	2.00	10.00	20.00	
6	Демонтаж и монтаж на климатик	бр.	1.00	20.00	20.00	
7	Демонтаж на дървена ламперия и изнасяне на отпадъците	кв.м.	84.00	2.00	168.00	
8	Демонтаж и изнасяне на мокет	кв.м.	33.00	1.00	33.00	
9	Зазидване на отвори с газобетонни блокчета с дебелина 200мм	кв.м.	2.10	10.00	21.00	
10	Доставка и монтаж на разклонителна кутия	бр.	1.00	5.00	5.00	
11	Доставка и монтаж на PVC прозорци - златен дъб	кв.м.	7.50	130.00	975.00	
12	Доставка и монтаж на PVC врати - златен дъб	кв.м.	4.00	150.00	600.00	
13	Доставка и монтаж на външен подпрозорчен перваз - златен дъб	м.л.	4.00	10.00	40.00	
14	Доставка и монтаж на вътрешен подпрозорчен первази - златен дъб	м.л.	4.00	10.00	40.00	
15	Обръщане на врати и прозорци	м.л.	21.00	5.00	105.00	
16	Изкърпване на варо-циментова мазилка при ремонт	кв.м.	10.00	8.00	80.00	
17	Полагане на бетон контакт по стени	кв.м.	84.00	2.50	210.00	
18	Шпакловка по стени	кв.м.	84.00	6.00	504.00	
19	Двукратно боядисване с латекс по таван	кв.м.	55.00	5.00	275.00	
20	Двукратно боядисване с латекс по стени	кв.м.	84.00	5.00	420.00	
21	Полагане на фибранд - 5 см.	кв.м.	33.00	7.00	231.00	
22	Полагане на армирана циментова замазка - 5 см.	кв.м.	33.00	7.00	231.00	
23	Полагане на изравнителна замазка по пода	кв.м.	33.00	6.00	198.00	
24	Полагане на ламиниран паркет - 8 мм	кв.м.	33.00	6.00	198.00	
25	Подложка за ламиниран паркет - 5 мм	кв.м.	33.00	3.00	99.00	
26	Доставка и монтаж на PVC ъглови первази	м.л.	24.00	3.00	72.00	
27	Направа и монтаж на лека преградна стена от гипс картон с височина 2 м	кв.м.	6.50	95.00	617.50	
28	Доставка и монтаж на осветителни тела 3x18	бр.	4.00	5.00	20.00	
29	Доставка и монтаж на ел. кабел за инсталация	м.л.	32.00	6.40	204.80	
30	Доставка и монтаж на ел. ключ	бр.	2.00	6.00	12.00	
31	Доставка и монтаж на ел. контакти	бр.	6.00	6.50	39.00	
32	Изхвърляне на строителни отпадъци	бр.	1.00	45.00	45.00	
					общо	5545.3
					ДДС	1109.06
					обща стойност	6654.36

СЛОВОМ: ШЕСТ ХИЛЯДИ ШЕСТОТИН ПЕДЕСЕТ ЧЕТИРИ

ЛЕВА 36СТ

СЪСТАВИЛ

/Митко Митков

Съгл. чл.2 от ЗЗЛД, във  
вр. с чл.42, ал.5 от ЗОП

ПРОВЕРИЛ:

Съгл. чл.2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл.42, ал.5  
от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : Община Златарица

ОБЕКТ 1: Основен ремонт/ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица, ул. "Ст. Попстоянов" № 22

ПОДОБЕКТ 1.5 : Основен ремонт на помещение за "Зала на Общински съвет" в сградата на Община Златарица

## КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Вид работа	Мярка	Количество	Ед. Цена в лв.	Стойност лв.
1	Демонтаж на алуминиева дограма	бр.	2	10.00 лв.	20.00 лв.
2	Демонтаж и монтаж на радиатор	бр.	2	10.00 лв.	20.00 лв.
3	Демонтаж и монтаж на климатик	бр.	1	15.00 лв.	15.00 лв.
4	Демонтаж на разпределителна кутия за интернет	бр.	1	10.00 лв.	10.00 лв.
5	Демонтаж, измиване и монтаж на окачен таван с минераловатни пана	кв.м.	36	5.00 лв.	180.00 лв.
6	Доставка и монтаж на PVC прозорци + врата - златен лъб	кв.м.	19.35	150.00 лв.	2 902.50 лв.
7	Обръщане на врати и прозорци	м.л.	25	7.00 лв.	175.00 лв.
8	Шпакловка по стени	кв.м.	60	6.00 лв.	360.00 лв.
9	Двукратно боядисване с латекс по стени	кв.м.	60	7.00 лв.	420.00 лв.
10	Изхвърляне на строителни отпадъци	бр.	1	30.00 лв.	30.00 лв.
				общо	4 132.50 лв.
				ДС	826.50 лв.
				обща стойност	4 959.00 лв.

СЛОВОМ ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН ПЕДЕСЕТ ДЕВЕТ ЛЕВА

СЪСТАВИЛ  
/Митко МитковСъгл. чл.2 от  
ЗЗЛД, във вр. с  
чл.42, ал.5 от  
ЗОП

ПРОВЕРИЛ

Съгл. чл.2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл.42, ал.5  
от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : Община Златарица

ОБЕКТ 1: Основен ремонт/ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица, ул. "Ст. Попстоянов" № 22

ПОДОБЕКТ 1.6: Основен ремонт и преустройство на бомбоубежище в сградата на Община Златарица в "Архив"

## КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Вид работа	Мярка	Кол-ност	Ед. Цена в лв.	Стойност в лв.
1	Демонтаж на врата с каса	бр.	2	10.00	20.00
2	Демонтаж на дървена дограма-прозорци с каси	бр.	2	7.00	14.00
3	Демонтаж на ел. контакти и ключове	бр.	7	1.00	7.00
4	Демонтаж и монтаж на радиатор	бр.	2	10.00	20.00
5	Демонтаж на дървена ламперия и изнасяне на отпадъците	кв.м.	90	2.50	225.00
6	Доставка и монтаж на разклонителна кутия	бр.	2	4.50	9.00
7	Доставка и монтаж на PVC прозорци и вътрешни подпрозоречни дъски - бяло	кв.м.	1.7	130.00	221.00
8	Доставка и монтаж на метална решетка за прозорец 1м/1м	бр.	1	2.00	2.00
9	Доставка и монтаж на PVC врати бяло	кв.м.	9.5	50.00	475.00
10	Обръщане на врати и прозорци	м.л.	35	7.00	245.00
11	Полагане на бетон контакт по стени	кв.м.	118	1.84	217.12
12	Шпакловка по стени	кв.м.	118	6.00	708.00
13	Двукратно боядисване с латекс по таван	кв.м.	55	7.00	385.00
14	Двукратно боядисване с латекс по стени	кв.м.	118	7.00	826.00
15	Доставка и монтаж на ел. кабел за инсталация	м.л.	50	6.40	320.00
16	Доставка и монтаж на ел. ключ	бр.	5	6.00	30.00
17	Доставка и монтаж на ел. контакти	бр.	8	7.00	56.00
18	Доставка и монтаж на осветителни тела 3x18W	бр.	5	5.00	25.00
19	Изхвърляне на строителни отпадъци	бр.	1	15.00	15.00
					3 820.12 лв.
					764.02 лв.
СЛОВОМ: ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ПЕТСТОТИН ОСЕМДЕСЕТ ЧЕТИРИ ЛЕВА 14СТ					обща стойност 4 584.14 лв.

СЪСТАВИЛ :  
Митко МитковСъгл. чл.2 от  
ЗЗЛД, във вр. с  
чл.42, ал.5 от ЗОП

ПРОВЕРИЛ

Съгл. чл.2 от  
ЗЗЛД, във вр. с  
чл.42, ал.5 от ЗОП

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ : Община Златарица****ОБЕКТ 1:** Основен ремонт/ОР/ на сграда Общинска администрация гр. Златарица, ул. "Ст. Попстоянов" № 22**ПОДОБЕКТ 1.7:** Основен ремонт на антре, фойета - първи и втори етаж, стълби между първи и втори етаж и стая № 4 в сградата на Община Златарица**КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

№ по ред	Вид работа	Мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
<b>I Стълби между първи и втори етаж + коридор/фойе втори етаж</b>					
1	Демонтаж на дървена дограма-прозорци с каси	бр.	2.00	7.00 лв.	14.00 лв.
2	Демонтаж на врата с каса	бр.	5.00	10.00 лв.	50.00 лв.
3	Демонтаж на дървена ламперия и изнасяне на отпадъците	кв. м.	154.80	2.00 лв.	309.60 лв.
4	Доставка и монтаж на ПВЦ дограма - прозорци - златен дъб	кв. м.	6.72	132.00 лв.	887.04 лв.
6	Доставка и монтаж на кабелен канал - пластмаса	м.л.	40.00	5.00 лв.	200.00 лв.
7	Изкърпване на варо-циментова мазилка при ремонт	кв. м.	108.00	10.00 лв.	1 080.00 лв.
8	Зазиждане на отвори с газобетонни блокчета с дебелина 200 мм /двойна врата на стая № 8/	кв. м.	5.70	15.00 лв.	85.50 лв.
9	Обръщане на врати и прозорци	м. л.	32.50	10.00 лв.	325.00 лв.
10	Полагане на бетон контакт по стени и тавани	кв. м.	222.00	1.84 лв.	408.48 лв.
11	Шпакловка по стени и тавани	кв. м.	222.00	6.00 лв.	1 332.00 лв.
12	Боядисване трикратно на новошпакловани стени	кв. м.	222.00	7.00 лв.	1 554.00 лв.
13	Доставка и монтаж на ел. ключ	бр.	4.00	6.00 лв.	24.00 лв.
14	Доставка и монтаж на ел. контакти	бр.	2.00	6.50 лв.	13.00 лв.
15	Изхвърляне на строителни отпадъци	бр.	1.00	30.00 лв.	30.00 лв.
					<b>6 312.62 лв.</b>
<b>II Коридор/фойе първи етаж + антре</b>					
1	Демонтаж на дървена ламперия и изнасяне на отпадъците	кв. м.	95.00	2.50 лв.	237.50 лв.
2	Изкърпване с варо-циментова мазилка при ремонт	кв. м.	35.00	7.50 лв.	262.50 лв.
3	Полагане на бетон контакт по стени	кв. м.	95.00	2.00 лв.	190.00 лв.
4	Шпакловка по стени	кв. м.	95.00	6.00 лв.	570.00 лв.
5	Боядисване двукратно на таван	кв.м.	36.00	5.00 лв.	180.00 лв.
6	Боядисване трикратно на новошпакловани стени	кв. м.	95.00	6.30 лв.	598.50 лв.
7	Доставка и монтаж на ел. ключ	бр.	2.00	5.00 лв.	10.00 лв.
8	Доставка и монтаж на ел. контакти	бр.	1.00	5.00 лв.	5.00 лв.
9	Доставка и монтаж на кабелен канал	м.л.	40.00	5.00 лв.	200.00 лв.

10	Изхвърляне на строителни отпадъци	бр.	1.00	25.00 лв.	25.00 лв.
				<b>Общо :</b>	<b>2 278.50 лв.</b>
<b>III Стая ТСУ</b>					
1	Демонтаж дървена дограма - прозорци с каси	бр.	3.00	10.00 лв.	30.00 лв.
2	Доставка и монтаж на ПВЦ дограма - прозорци - златен дъб	кв.м.	10.60	120.00 лв.	1 272.00 лв.
3	Обръщане на врати и прозорци	м. л.	28.00	7.00 лв.	196.00 лв.
4	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз - златен дъб	м.л.	5.60	15.00 лв.	84.00 лв.
5	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз - златен дъб	м.л.	5.60	15.00 лв.	84.00 лв.
				<b>Общо :</b>	<b>1 666.00 лв.</b>
				<b>общо I+II+III+III</b>	<b>10 257.12 лв.</b>
				<b>ДДС</b>	<b>2 051.42 лв.</b>
<b>СЛОВОМ:ДВАНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ТРИСТА И ОСЕМ ЛЕВА 54СТ</b>				<b>обща стойност</b>	<b>12 308.54 лв.</b>

СЪСТАВИЛ :  
/Митко Митков

Съгл. чл.2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл.42, ал.5  
от ЗОП

ПРОВЕРИЛ

Съгл. чл.2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл.42, ал.5  
от ЗОП





**ВЪЗЛОЖИТЕЛ :** Община Златарица

**ОБЕКТ 2:** "Основен ремонт /ОР/ на сграда общинска собственост гр. Златарица, ул. "Ст. Попстоянов" № 1

**ПОДОБЕКТ 2.1:** Основен ремонт на стая № 3, етаж втори в административна сграда с адрес: гр. Златарица, ул. "Ст. Попстоянов" № 1 за "Регистратура класифицирана информация"

**КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

№ ПО РЕД	ВИД РАБОТА	МЯРКА	ОБЕМ	ЕДИНИЧНА СТОЙНОСТ ЛВ.	ОБЩА СТОЙНОСТ ЛВ.
1	Измиване на блажна боя по стени	кв.м	45.00	2.00	90.00
	Изстъргване на блажна боя по прозорци	кв.м.	8.50	5.00	42.50
2	Боядисване на блажна боя - двукратно по стени	кв.м	45.00	8.00	360.00
3	Боядисване с блажна боя по стара дограма (врати и прозорци)	кв.м	10.30	8.00	82.40
4	Боядисване с блажна боя по дървено дюшеме	кв.м	16.23	8.00	129.84
	Демонтаж на ел. ключове и контакти	брой	5.00	1.00	5.00
5	Затваряне на междинна врата/блокчета и тонг/	кв.м	1.80	40.00	72.00
6	Шпакловка по стена	кв.м	1.80	6.00	10.80
7	Изработка и монтаж на метална врата	брой	1.00	130.00	130.00
8	Изработка и монтаж на метална решетка за прозорци	брой	2.00	30.00	60.00
	Монтаж на параван	брой	1.00	100.00	100.00
	Доставка и монтаж на ел. ключ	брой	1.00	6.00	6.00
	Доставка и монтаж на ел. контакт	брой	4.00	7.00	28.00
				<b>общо</b>	<b>1116.54</b>
				<b>ДС</b>	<b>223.31 лв.</b>
				<b>обща стойност</b>	<b>1 339.85 лв.</b>
	СЛОВОМ:ХИЛЯДА ТРИСТА ТРИДЕСЕТ ДЕВЕТ ЛЕВА 85СТ				

СЪСТАВИЛ :  
Митко Митков

Съгл. чл.2 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл.42, ал.5  
от ЗОП

ПРОВЕРИЛ:

Съгл. чл.2 от  
ЗЗЛД, във вр. с  
чл.42, ал.5 от ЗОП